


# 改善环境的最佳助手!!

## 氧气Fighter®

### 高浓度氧气溶解装置

High Density Oxygen Dissolution Equipment

将大量氧气溶解于水中的划时代性装置!

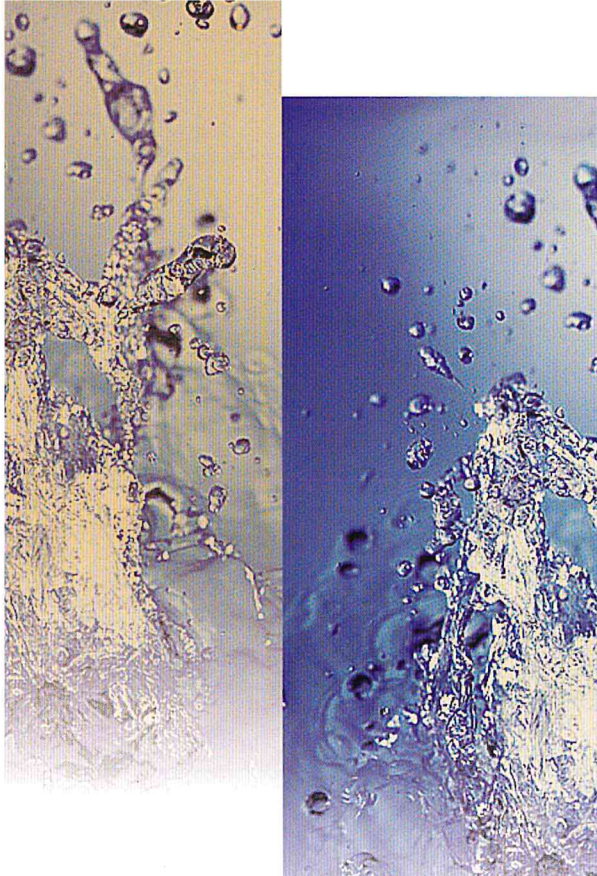

#### OD系列 高浓度氧气溶解装置

- OD-110型
- OD-160型
- OD-210型
- OD-260型
- OD-310型
- OD-410型
- OD-510型
- OD-710型
- OD-810型
- OD-910型
- OD-1200型
- SUS制品
- SUS制品内部涂层处理=C型号
- FRP制品=F型号

#### 新技术<国际专利申请中>

高浓度氧气溶解装置采用全新的技术与构思，完全取代了以前的曝气方式。在自然环境下，水温0℃时水中的含氧量达到最高状态，为14.16ppm。而使用本装置在常温下即可达到20~40ppm，远远超过在自然环境下的14.16ppm。本装置可在河川、湖泊的底部附近创造出溶氧的饱和状态，增强好气性微生物的活力。在净化工业废水方面，高浓度的氧气溶解可消除高负荷、高密度的活性污泥（微生物）。氧气以外的气体溶解也能利用。

●工业污水处理 ●河川湖泊净化 ●畜产污水处理 ●水产养殖 ●水耕(溶液)栽培水 ●其它

代理店

Green Harmony T·H·A Systems

对环境的贡献!这就是我们的心愿!

## 大荣株式会社

〒441-3104 愛知県豊橋市雲谷町字外の谷279番地  
 TEL.(0532)41-7878 FAX.(0532)41-4760(環境部)  
 URL <http://www.daiei-tha.com/>  
 e-mail [daieitha@sala.or.jp](mailto:daieitha@sala.or.jp)

# Green Harmony T·H·A System

## T·H·A 农林水产环境改善装置 Aquaculture & Hydroponic farming

### 水产·养殖

▼水族馆



▼钓鱼池



▼鳗鱼养殖



DO值34.4ppm



### 水耕溶液栽培



### 畜产污水处理



▼河豚鱼养殖



## T·H·A 工业污水净化装置

### Water Purification Plant for industrial drain

▼曝气槽



化工类污水净化



污水净化实验车



▼脱臭·净化




氧气Fighter900F型号▲



食品加工工厂污水净化

## T·H·A 河川·湖泊净化装置

### NETS-CB 000027 (国土交通省新技术的注册) Water Purification for rivers & lakes



### 高浓度氧气溶解装置规格说明书

specifications

型式	OD-110	OD-160	OD-210	OD-260	OD-310	OD-410	OD-510	OD-711	OD-811	OD-911	OD-1211
供水·排水口径	φ15A	φ25A	φ32A	φ40A	φ50A	φ65A	φ80A	φ100A	φ125A	φ150A	φ200A
流水量	35L/min	95L/min	160L/min	220L/min	350L/min	580L/min	800L/min	1400L/min	2100L/min	3000L/min	5000L/min

※流水量以管内流速 2.5m/s 来计算。(sch 10s) ※规格说明书在没有事先通知的情况下也会有变更。